



הוראות הרכבה/שתילה






פתרונות עיצוב בצמחייה
NYMPHEA LANDSCAPE DESIGN SOLUTIONS

יורם בן עמי 050-5217146

מושב תומר בקעת הירדן 9068000 | טל' 1-800-808-333, פקס. 02-9947222
www.nymphaea.co.il | nymphaea@smile.net.il

רשימת חלקים:


- א. גן גדר רוחב 100 ס"מ, גובה 180 ס"מ
- ב. צינור מגולוון 1.5", אורך 220 ס"מ
- ג. יחידת חיבור קצה
- ד. יחידת חיבור אמצע
- ה. פקק פלסטיק

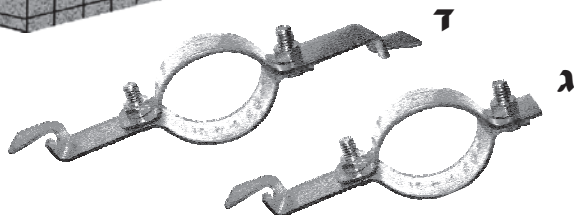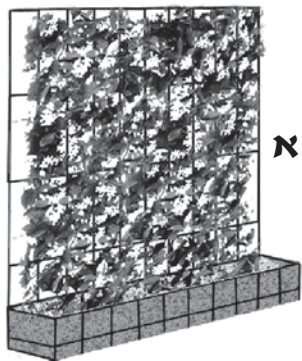


ב

קביעת אורך החפירה:

110 ס"מ לכל יחידה

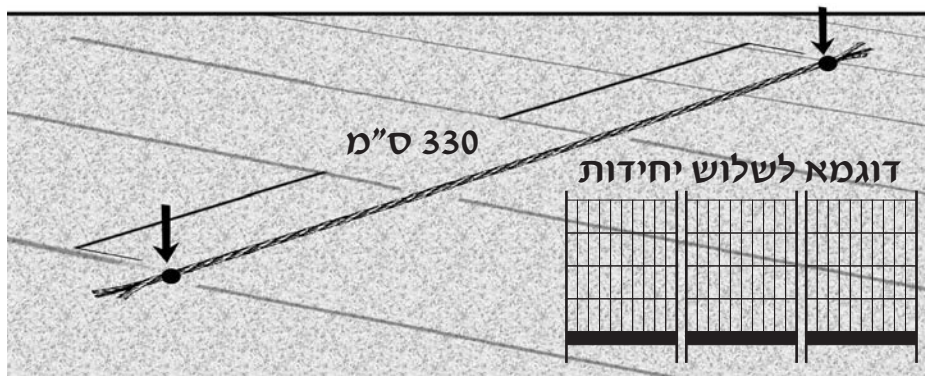

חפירה בקרקע:

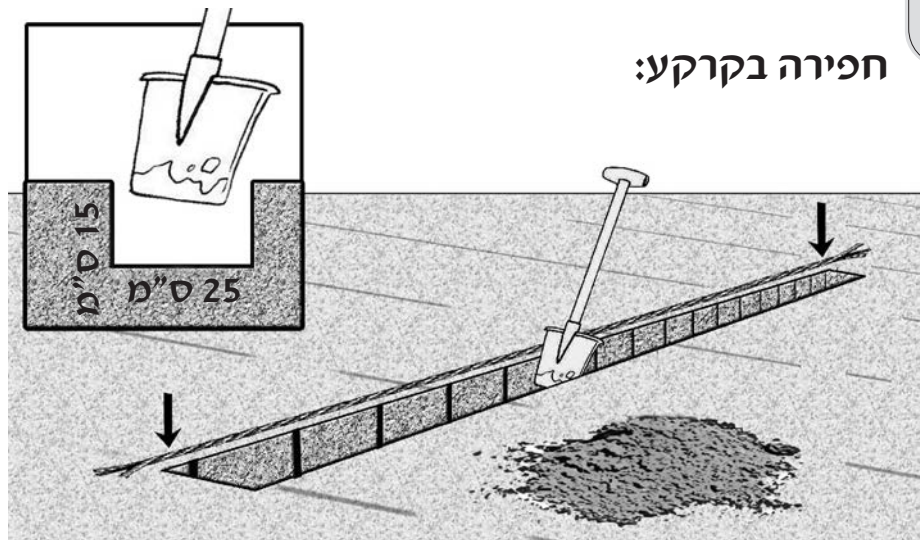


סדר ההרכבה:


עמוד קיצוני < הרכבת 2 חבקי קצה < חיבור יחידת גן גדר ראשונה < עמוד שני והרכבת 2 חבקי אמצע < חיבור יחידת גן גדר שניה < עמוד שלישי וכך הלאה... לפני ההרכבה יש צורך לפרק את שני חלקי החבק, לחבר כל צד אל הגדר והעמוד ולאחר מכן לסגור את הברגים על גבי העמוד, לצורך סגירת החבקים יש להשתמש במפתח 11 מ"מ.

לצורך נעיצת העמודים בקרקע יש להשתמש בהלמניה.
מיקום החבק העליון - חוט המתכת המאוזן אחד לפני האחרון.
מיקום החבק התחתון - חוט המתכת המאוזן אחד אחרי התחתון.


קצה תחתון

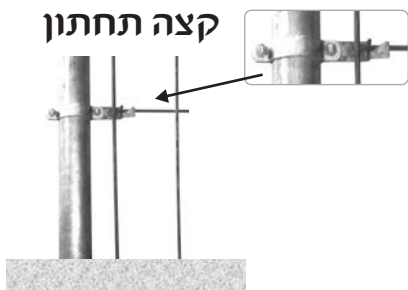

קצה עליון

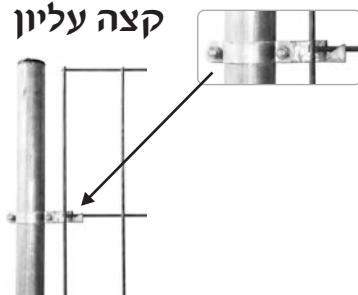

שתילה באדמה:

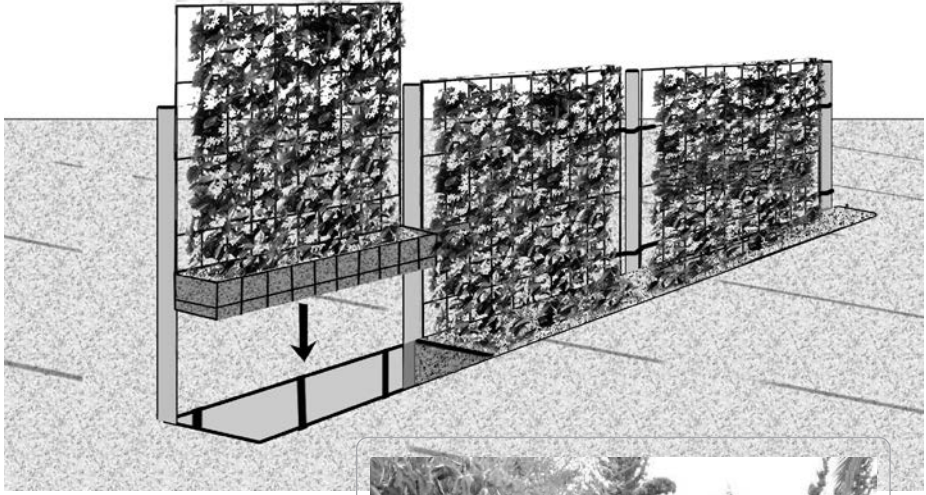

- א. בגמר השתילה יש להשקות השקיית רוויה את ה- **גוגה** והשטח שסביבו על מנת למנוע כיסי אוויר ותמותת שורשים.
- ב. יש לפרוס שלוחת טיפטוף קוטר 16 מ"מ (רצוי טפטפות 2 ל/ש במרווחים של 30 ס"מ) לאורך ה- **גוגה**.
- ג. הקפדה על הוראות הרכבה אלו היא תנאי לקבלת גדר בטוחה, איכותית והנאה רבת שנים מ- **גוגה**.
- ד. לשאלות נוספות יש לפנות לחברת "נמפיאה"

זהב